Konfigurationsformular für Dachdurchführungen DDEIASP/ DDEIASKP

DDEIASP

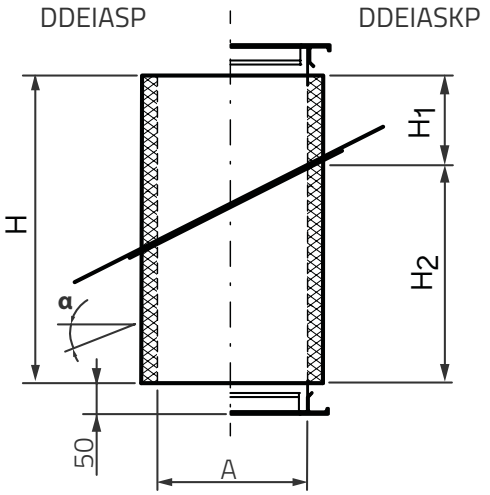

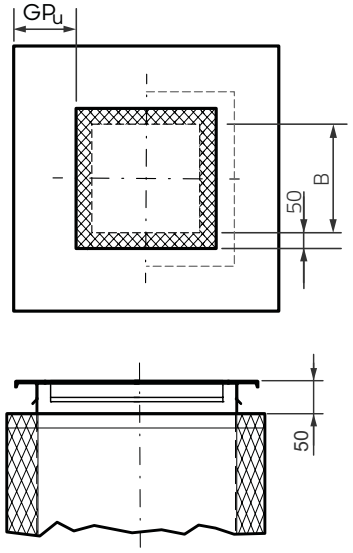

Doppelwandige eckige Dachdurchführung für Schrägdach mit anformbarer Performschürze, mit 50 mm Außeniso-lierung und angebautem, abgedichtetem Dachflansch, zur Befestigung an der Dachkonstruktion.

	Standardmaße:	Maße nach Kundenwunsch:
H	Gesamthöhe: 1000 mm	
H_1	Höhe über Grundplatte: 300 mm	
H_2	Höhe unter Grundplatte: 700 mm	
A	Breite Seite A: 300 - 1500 mm	
B	Breite Seite B: 300 - 1500 mm	
GP_u	Grundplatte umlaufend: 250 mm	
α	Dachneigungswinkel: 15° bis 45° *	

* Bei steileren Dachneigungen und größeren Durchmessern ist die Gesamtlänge zu prüfen und anzupassen.

Material wählen:

- ☐ Stahlblech, sendzimirverzinkt
- ☐ Edelstahl V2A 1.4301
- ☐ Edelstahl V4A 1.4404
- ☐ Aluminium AlMg3

Lackierung wählen:

- ☐ in einem RAL Classic Farbton:

Zutreffendes bitte ankreuzen

Variante wählen:

- ☐ **DDEIASP:** Ausführung mit glatten Kanten
- ☐ **DDEIASKP:** Ausführung mit Kanalprofil ☐ 20 mm ☐ 30 mm ☐ 40 mm
  ☐ Kanalprofil nur oben ☐ Kanalprofil nur unten
- ☐ Auführung mit Aufkantungen an der Flanschplatte ☐ seitlich ☐ oben

Materialfarbe des Performflansches:

☐ Grau (RAL 7037) ☐ Rot (RAL 8012) ☐ Schwarz (RAL 9011)

Zubehör wählen:

- ☐ **RKE:** Regenkragen zweiteilig

Konfigurationsformular für Dachdurchführungen DDEIASP/ DDEIASKP

Projektdaten	
Kunde / Firma	
Ansprechpartner	
E-Mail	
Projektnummer	
Telefonnummer	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

rokaflex	
Standort	
Sachbearbeiter	
E-Mail	
Bearbeitet am	
Auftragsnummer	

Anmerkungen