



DDF

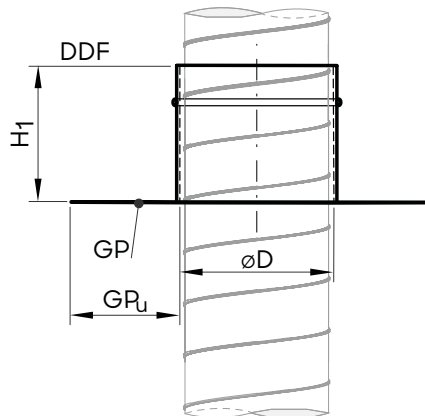

DDFRF

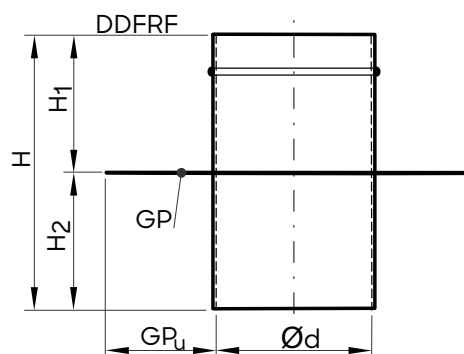

Einwandige Dachdurchführung für Wickelfalzrohr, Ausführung für Flachdach. Bestehend aus einem Rohr mit abgedichtetem Blechflansch zur Befestigung an der Dachkonstruktion. Ein Regenkragen (RKR) ist vorzusehen und bauseits abzudichten.

Standardmaße:		Maße nach Kundenwunsch:
H	Gesamthöhe: 600 mm *	
H ₁	Höhe über Grundplatte: 300 mm	
H ₂	Höhe unter Grundplatte: 300 mm	
ØD	Gesamtdurchmesser Durchführung: 100 bis 815 mm	
Ød	Rohr bauseits: 80 bis 800 mm	
GP _u	Grundplatte umlaufend: 200 mm	

Material wählen:

- Stahlblech, sendzimirverzinkt
- Edelstahl V2A 1.4301
- Edelstahl V4A 1.4404
- Aluminium AlMg3

Lackierung wählen:

in einem RAL Classic Farbton:

Variante wählen:

- DDF:** Dachdurchführung zum durchführen von Wickelfalzrohr
- DDFRF:** Mit Muffenmaß Ød zum Anschluss von Formteilen

Zubehör wählen:

- RKR:** Regenkragen

Zutreffendes bitte ankreuzen

