





DDFRSI

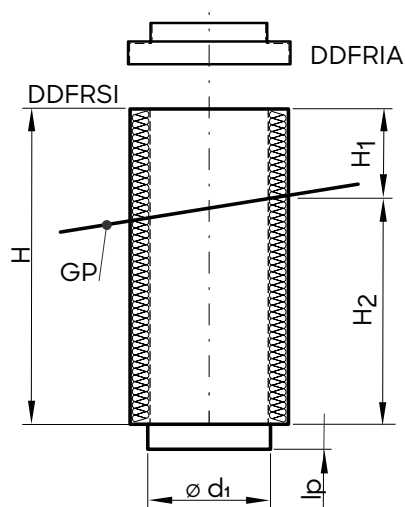

Einwandige Dachdurchführung für Wickelfalzrohr mit abgedichtetem Blechflansch für ebene, unprofilierte Dachflächen.

Standardmaße:		Maße nach Kundenwunsch:
H	Gesamthöhe: 1000 mm	
H ₁	Höhe über Grundplatte: 300 mm	
H ₂	Höhe unter Grundplatte: 700 mm	
ØD	Gesamtdurchmesser Durchführung: 160 bis 955 mm	
Ød ₁	Anschlussnippel: 100 bis 800 mm	
α	Dachneigung: 1° bis 45°	
GP _U	Grundplatte umlaufend: 200 mm	
PP	Trägerplatte umlaufend: 50 mm	

* Bei steileren Dachneigungen und größeren Durchmessern ist die Gesamtlänge zu prüfen und anzupassen.

Material wählen:

Stahlblech, sendzimirverzinkt
Edelstahl V2A 1.4301
Edelstahl V4A 1.4404
Aluminium AlMg3

Lackierung wählen:

in einem RAL Classic Farbton:

Optionen wählen:

Mit Aufkantungen an der Flanschplatte seitlich oben

DDFRIA: Adapter für die Montage von Deflektorhaube DHM/DHF/DHMS/DHFS, Dachhaube DACHH sowie ABSB90/135. Der Adapter schließt die Isolierung der Dachdurchführung ab.

